



CIRÚRGICA GRALHA AZUL

PRODUTOS HOSPITALARES

Alves e Sartor Ltda

CNPJ: 07.724.523/0001-20 - Inscrição Estadual: 903.57503-44

Rua Souza Naves, 3223 - Centro - Cascavel - Paraná

Tel: 45 3222-2376 / Fax: 45 3223-4806

www.cirurgicagralhaazul.com.br - contato@cirurgicagralhaazul.com.br

000993

PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Município de FRANCISCO BELTRÃO
Depto. de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos médico/hospitalar, conforme Termo de Adesão ao Incentivo Financeiro de Investimento para a Implantação do Transporte Sanitário do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS.

MENOR PREÇO POR ITEM

Realização: 25 de setembro de 2017 às 09h00min

DECLARO SER EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	2	Und	Aparelho para inalação- uso individual Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso. para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras, tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potenciamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.	NS RESPIRAMAX	290,400	580,80
24	10	Und.	Kit inalação ADULTO. Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	NS	10,650	106,50
28	2	Und.	Material para Cortante de Black duplo nº 14/15 ART Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Hollemback 3 S de aço inox- autoclavável	GOLGRAN	199,000	398,00

000964

42	1	Und.	Sistema de Iluminação Sistema de Iluminação para especulo vaginal Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e frequência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3.7V, Lithium	KOLPLAST KOLPLUX	830,000	830,00
Total Global:						1.915,30
UM MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS, E TRINTA CENTAVOS.						

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues/instalados (quando for o caso) no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após o recebimento da ordem de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra, na sede da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, localizado na Rodovia Olivo Zanella, 818, Bairro Padre Ulrico e/ou no Centro de Saúde Norte, localizado na Rua Taubaté, 380, Bairro Pinheirinho no município de Francisco Beltrão e/ou nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, no perímetro urbano do Município de Francisco Beltrão.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da Nota Fiscal somente Eletrônica devidamente atestada pela secretaria;

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sr. ODAIR JOSÉ SARTOR portador da Carteira de Identidade RG nº 5.725.605-2/SSP-PR e CPF nº 020.887.939-09. Endereço do representante legal: RUA RIO DE JANEIRO, 1117, CENTRO, CASCAVEL - PARANÁ e e-mail: contato@cirurgicagralhaazul.com.br.

Cascavel, 25 de Setembro de 2017.

07 724 523 / 0001 - 20

ALVES E SARTOR LTDA-ME

Rua Souza Naves, 3223
Ciro Nardi - 85802-080
CASCAVEL - PARANÁ

Odair José Sartor
Sócio- Administrador
RG nº 5.725.605-2 SSP-PR
CPF 020.887.939-09



Conforto e alívio para
toda a família!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA – NS

PARANÁ

CENTER MED. ASS. TÉCNICA LTDA. Av. CÂNDIDO HARTMANN, 1787, BARIGUI, CEP: 80710-570, CURITIBA – PR - (41) 32248835 center_med@hotmail.com

OTEMAC OFICINA TÉCN. DE MATL. MÉD. LTDA. RUA CHILE, 445, TÉRREO Rebouças
CEP: 80215170, CURITIBA – PR, (41) 33325657. EMAIL: otemac@yahoo.com.br

ITEM 4

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA.		
CNPJ	62.515.952/0001-03	Autorização	1.03.553-9
Produto	INALADOR ULTRASONICO NS		

Modelo Produto Médico

INALADOR ULTRASÔNICO NS - MODELO EVOLUSONIC

INALADOR ULTRASÔNICO NS - MODELO INALASONIC

INALADOR ULTRASÔNICO NS - MODELO RESPIRAMAX

INALADOR ULTRASÔNICO NS - MODELO RESPIRAMAX PLUS

INALADOR ULTRASÔNICO NS-MODELO SMARTSONIC

Nome Técnico	Nebulizador
Registro	10355390015
Processo	25351.846620/2008-47
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Item 4

000966

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente este manual de instruções pois ele possui informações importantes de como utilizar seu inalador aproveitando ao máximo sua eficiência e qualidade.



Respira. Ma.®

Inalador ultrassônico

Bivolt Automático



Use somente sob
a supervisão de um adulto.



Respira[®]Ma

Produto não estéril

Produto não perecível

Resp. Técnico: Valdir Martins Batista

CREA-SP: Reg. 5060306125

Registro ANVISA: nº 10355390015

Validade do aparelho: Indeterminada

• ÍNDICE

Apresentação	4
Conheça seu aparelho e componentes	4
Microban - Proteção Antibacteriana	6
Avisos gerais	6
Vida útil	7
Uso prescrito	8
Segurança do usuário	8
Dispositivo térmico de segurança	8
Especificações Técnicas	9
Classificação do produto	10
Compatibilidade eletromagnética	10
Biocompatibilidade	14
Simbologia Utilizada	15
Higienização	15
Utilização passo a passo	16
Problemas e soluções	18
Manutenção	19
Descarte do produto	20
Termo de garantia	20
Certificado de garantia	24
Atendimento ao consumidor	24

Seu inalador ultrassônico Respiramax, é resultado de pesquisas e constante desenvolvimento técnico, que oferece padrões de segurança e qualidade em níveis internacionais, além de cumprir todos os requisitos das normas pertinentes a sua aplicação.

Princípio de funcionamento

O Inalador ultrassônico Respiramax, gera a névoa através de oscilações de um transdutor piezoelétrico, que transforma energia elétrica em vibrações mecânicas, rompendo a tensão superficial da solução utilizada, resultando em micro gotículas que são carregadas através de um fluxo contínuo de ar, proporcionando uma inalação eficiente.

Segurança e eficácia do produto

Este aparelho foi projetado e produzido dentro de requisitos especificados em normas técnicas e de segurança. Foi desenvolvido apenas para nebulização de medicamento prescrito (veja o tópico "USO PRESCRITO").

A montagem e os testes do aparelho são acompanhados por inspetores de qualidade, que fiscalizam todo o processo, conforme procedimentos específicos que são controlados com base no sistema de gestão de qualidade que a empresa está certificada (ISO 9001:2008 e de ISO 13485:2010).


É importante seguir todas as orientações contidas neste manual de instruções para que o aparelho seja utilizado com os procedimentos e cuidados corretos, garantindo seu funcionamento e a segurança do usuário.

• CONHEÇA SEU APARELHO E COMPONENTES

- Conteúdo da embalagem:

Quant.	Descrição	Referência de compra ¹
1	Aparelho Inalador (composto por gerador e transdutor)	
1	Conjunto de copinhos para medicamento	D-101/04
1	Anel adaptador	D-101/05
1	Traqueia com adaptador	TBT
1	Mascara adulta	I-205/06A
1	Mascara infantil	I-205/06I
1	Mangueira com venturi	US-EVBN

¹ - Os itens com referência de compra podem ser vendidos separadamente

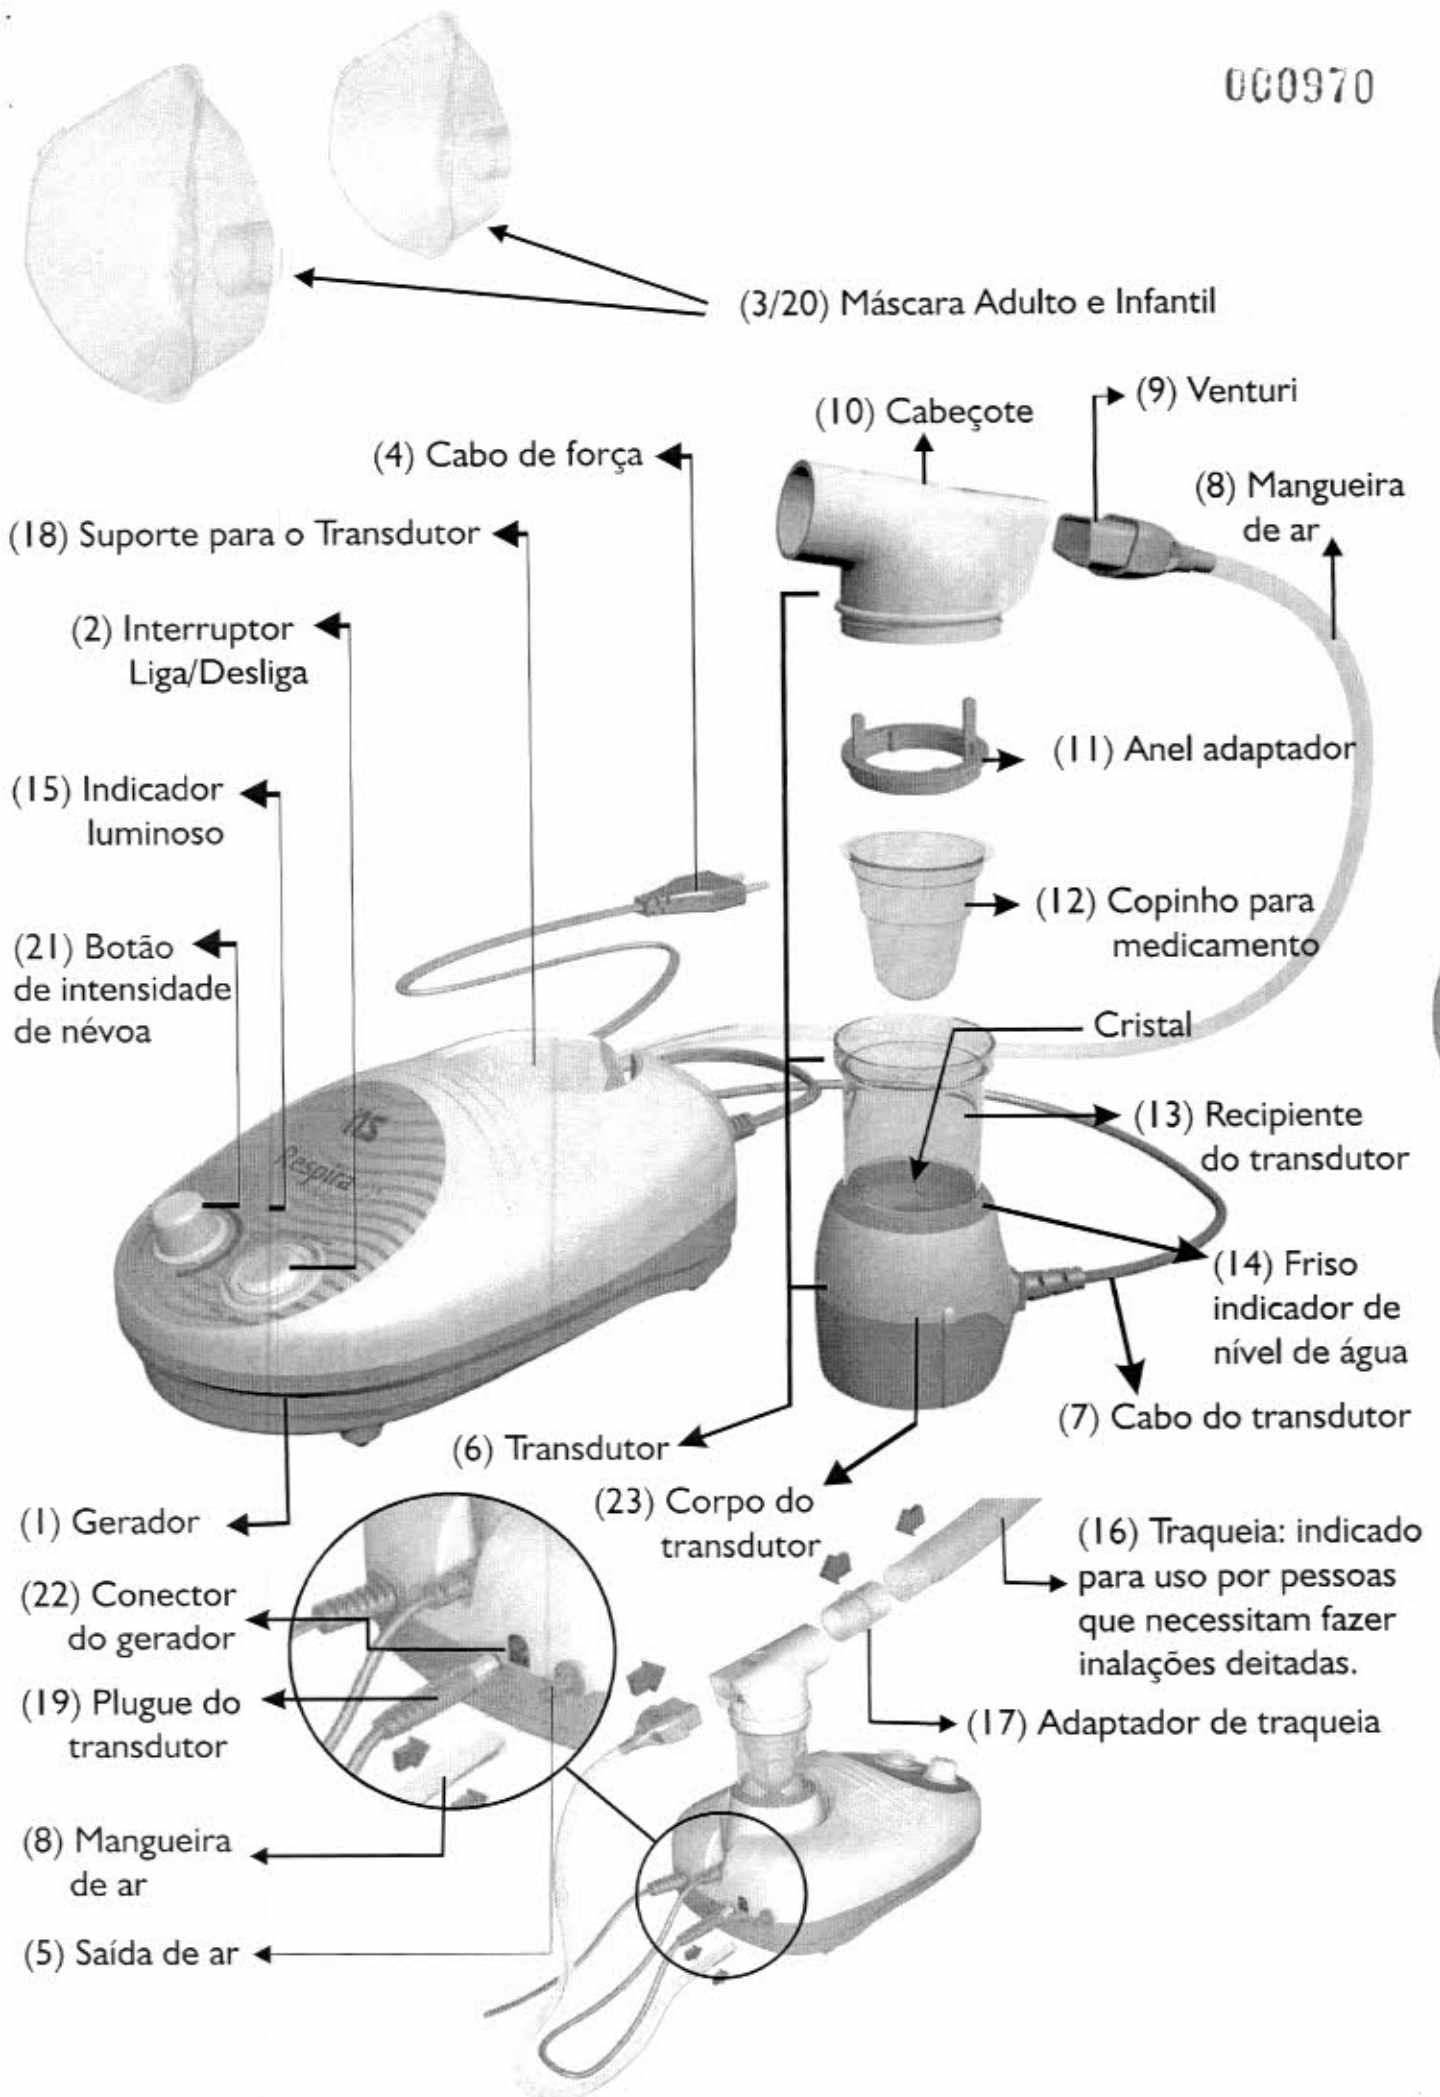

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA.		
CNPJ	62.515.952/0001-03	Autorização	1.03.553-9
Produto	CONJUNTO MICRONEBULIZADOR NS		

Modelo Produto Médico

Adulto

Infantil

Infantil - formato animais

Nome Técnico	Nebulizador
Registro	10355390004
Processo	25000.032868/98-22
Origem do Produto	• FABRICANTE: NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

MICRONEBULIZADOR NS

000972



DESCRIÇÃO

MICRONEBULIZADOR OXIGENIO / AR COMPRIMIDO ADULTO/INFANTIL

- Conjunto completo com micro nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio;
- Para inalação individual;
- Desmontável;
- Atóxico;
- Fácil desinfecção;
- Pode ser usado várias vezes;
- Indicado para inalação de compostos medicamentos, juntamente com os inaladores NS;
- Máscara adulto; ou infantil
- De fácil limpeza e prático manuseio.

Garantia de 90 dias, contra defeitos de fabricação contados a partir da data de fabricação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conteúdo da embalagem:

- 01 Máscara plástica Adulto ou infantil NS;
- 01 Unidade nebulizadora;
- 01 Extensão;
- 01 Elástico.

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA		
CNPJ	51.753.374/0001-19	Autorização	1.04.013-1
Produto	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO		

Modelo Produto Médico	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)
-----------------------	--

Nome Técnico	Instrumentos cirúrgicos
Registro	10401310088
Processo	25351.014459/2011-38
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)



Sistema de Iluminação para espelho - Kolplux Sem Fio - KOLPLAST

Código:
10.1098

Sistema de Iluminação com fonte LED para iluminação do espéculo através de um sistema de condução de luz presente no espéculo. Composto de unidade que abriga os elementos do circuito elétrico que alimenta o Diodo Emissor de Luz, LED, bem como a lente que permite a irradiação luminosa. Com carregador bivolt Bateria de Li-ion 3,6 V 1200 mAH

Autonomia: 60 minutos

Prazo troca: 500 ciclos

Tempo para carga máxima: 3-4 horas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fonte Led Wireless

Dimensões: diâmetro 25 mm x 95 mm

Iluminância: 3.000 Lux

Ângulo da luz: 70°

Material: Alumínio e Poliacetal

CARREGADOR

Dimensões: 57 x 80 x 48 cm

Tensão de Alimentação: 115-230V

Frequência de Operação: 50/60 Hz

BATERIA INTERNA

Características: 1200 mAh / 3.7V

Dimensões: 18 mm x 34 mm

Material: Lithium

Abaixador de Língua / Cabo para Espelho



Abaixador de Língua Bruenings



Aplicador Dycal Angulado



Aplicador Dycal Reto



Aplicador Dycal Simples



Brunidor nº 01



Brunidor nº 02



Brunidor nº 03



Brunidor nº 04



Brunidor nº 29



Brunidor nº 33



Brunidor Infantil nº 01



Cabo para espelho colorido



Cabo para espelho Inox Adulto e Infantil

Você sabia?


A Golgran inovou o design de sua linha de instrumentos clínicos para cabos oitavados, facilitando o manuseio e evitando que os instrumentos rolem sobre a bancada.

Você sabia?


Os cabos de Espelho Coloridos Golgran também estão disponíveis nas cores:

-  azul
-  dourado
-  prata
-  rosa
-  verde
-  vermelho


Alveolótomo / Cabo para Bisturi

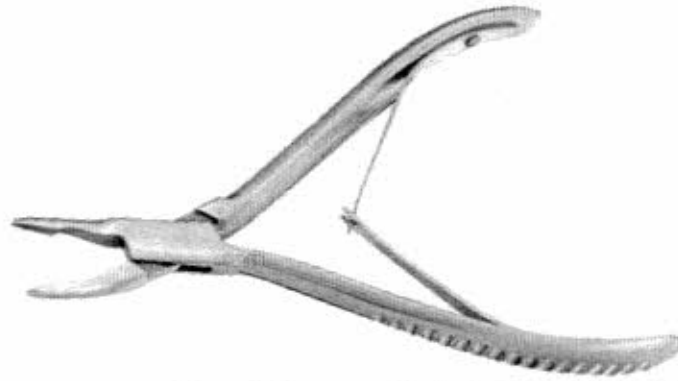

Alveolótomo Friedman 12cm

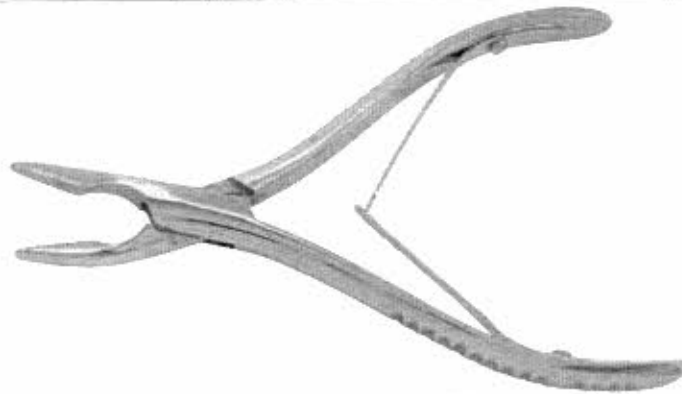

Alveolótomo Luer Curvo 12 cm - 15 cm



reto



Cabo para Bisturi nº 03



Cabo para Bisturi nº 04



Cabo para Bisturi nº 05



Cabo para Bisturi nº 05 A



Cabo para Bisturi nº 07



Cabo para Bisturi 360°

Você sabia?

No cabo para Bisturi nº 3 as lâminas mais utilizadas são 11; 11c; 15 e 15c.

No cabo para Bisturi nº 4 as lâminas mais utilizadas são 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Calcador Keer / Cortante de Black



Calcador Keer nº 07



Calcador Keer nº 09



Calcador Ward nº 01



Calcador Ward nº 02



Calcador Ward nº 03



Calcador Ward nº 04



Calcador Ward nº 05



Calcador Ward nº 06



Condensador Suprafil



Cortante de Black nº 8 / 9



Cortante de Black nº 14 / 15



Cortante de Black nº 18 / 19



Cortante de Black nº 24

Você sabia?

O Cortante de Black é utilizado para o preparo de cavidade, áreas retentivas, angulações internas e remoção de cáries profundas.

Cortante de Black / Escavador



Cortante de Black nº 26



Cortante de Black nº 26 S



Cortante de Black nº 27



Cortante de Black nº 28



Cortante de Black nº 29



Cortante de Black nº 32



Escavador nº 05



Escavador nº 11/ 1/2



Escavador nº 14



Escavador nº 17



Escavador nº 18



Escavador nº 19



Escavador nº 20

Você sabia?

Os Cortantes de Black também são conhecidos como Cinzéis de Black.

Também disponíveis nos números 10, 45, 82, 82S e 85 simples e 10/11, 12/13, 22, 23, 25, 26, 31, 32/33 duplo.

Espátula Plástica Para Ionômero 142 Ionomix - Maquira



A espátula para ionômero é utilizada especificamente na manipulação de ionômero de vidro.

CARACTERÍSTICAS:

- * Não escurece o material durante a manipulação.
- * Maior flexibilidade.
- * Não é autoclavável.

Esculpidor Discoid Cleoid / Ward



Esculpidor Discoid Cleoid



Esculpidor Fran nº 02



Esculpidor Fran nº 06



Esculpidor Fran nº 10



Esculpidor Hollemback nº 03



Esculpidor Hollemback nº 03S



Esculpidor Hollemback 03SS



Esculpidor Lecron



Esculpidor Lecron D



Esculpidor Lecron Hilyn



Esculpidor Lecron Mini



Esculpidor Lecron Zalle



Esculpidor Ward nº 01

Você sabia?

A Golgran inovou o design de sua linha de instrumentos clínicos para cabos oitavados, facilitando o manuseio e evitando que os instrumentos rolem sobre a bancada.

Porta Amálgama / Sonda Exploradora



Porta Amálgama Micro



Porta Amálgama Plástico




Porta Matriz Ivory



Porta Matriz Tofflemire



Porta Matriz Tofflemire Inf

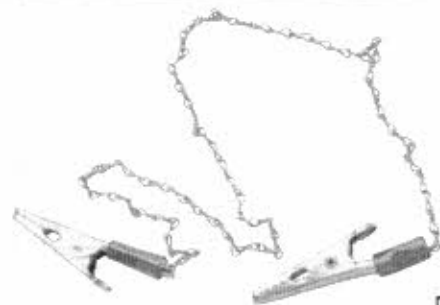

Prendedor de Guardanapo




Sindesmótomo



Sonda Exploradora nº 01




Sonda Exploradora nº 03



Sonda Exploradora nº 05



Sonda Exploradora nº 06



Sonda Exploradora Simples nº 23



Sonda Exploradora nº 47

Você sabia?

A Sonda Exploradora nº 47 é utilizada para auxiliar a localização da entrada do canal radicular.

ITEM 28

<http://www.golgran.com.br/portfoliocat/odonto/page/27/>



Tesoura Goldman Fox Reta

Embalagem c/ 1 unidade.



Características

Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 13 cm.

Aplicação

Utilizada em procedimentos cirúrgico em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc

000981



000982

ARBOM MATERIAIS ELÉTRICOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO Nº 174/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 655/2017
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa ARBOM COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, estabelecida na AV Republica Argentina, 3867, JD Amazona em Foz do Iguaçu, Telefone nº. 45-3525 3000 e e-mail: compras-arbom@uol.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 18.227.043/0001-70, neste ato representada por Larissa Poltis Tonet, Proprietária, RG. 10.632.847-1, CPF. 078.369.589-65, sito a AV Republica Argentina, 3867, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 174/2017, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QTDA	UNID.	MARCA MODELO	MATERIAL/SERVIÇO	R\$ UNITARIO	R\$ TOTAL
1	4,00	UN	FUJITSU ABBA36LCT AOBA36LFTL	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	12.722,50	50.890,00
2	2,00	UN	KOMEKO KOS12QC	Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia. – Com mão de obra de instalação e drenos.	1.747,00	3.494,00

- **Valor total da Proposta R\$ 54.384,00.**
- Informar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.
- Validade da Proposta de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias.
- Prazo de entrega e instalação 20 (vinte) dias, conforme Edital.
- **Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.**

Foz do Iguaçu, 26 de setembro de 2017.

Larissa Poltis Tonet
Proprietária
RG: 10.632.847-1

18.227.043/0001-70

ARBOM COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO
LTDA

AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 3867
JARDIM AMAZONAS - CEP: 85857-188



Rua Boa Vista, 36 - Jardim Amazonas - Fone/Fax (45) 3525 3000
CEP 85857-180 - Foz do Iguaçu - Paraná

Avenida República Argentina, 3867 - CEP 85857-188 - Foz do Iguaçu - Paraná
e-mail: compras-arbom@uol.com.br - site: www.grupoartec.net

000993

FUJITSU

Refrigerant
R410A
INVERTER

Teto Inverter

O condicionador de ar fácil de instalar,
que proporciona clima agradável
em amplos espaços.

Disponível nos modelos:
30.000 / 36.000 / 45.000 / 54.000




Imagem meramente ilustrativa


Teto Inverter

Facilidade, economia e controle do ar em todas as direções.



30

CLASS **A** ALL **DC** ABBA30LCT ALL **DC** ABBG45LRTA ALL **DC** ABBG54LRTA
ALL **DC** ABBA36LCT ALL **DC** ABBG45LRTA



Controle remoto com fio (Opcional)

Especificações

Modelo	Unidade interna / Unidade Externa		ABBA30LCT AQB30FTL	ABBA36LCT AQB36FTL	ABBG45LRTA AQB45LRTA	ABBG45LRTA AQB45LRTV	ABBG54LRTA AQB54LRTV
	V / φ / Hz		220/1/60	220/1/60	220/1/60	380/3/60	380/3/60
Alimentação	Externa						
	Refrigeração	BTU/h	29.000 (9.500 - 34.100)	32.000 (9.500 - 38.200)	42.000 (17.100 - 42.500)	42.000 (17.100 - 47.800)	48.000 (18.400 - 54.600)
Capacidade	Aquecimento		33.000 (9.200 - 38.200)	36.000 (9.200 - 43.300)	46.000 (18.400 - 46.700)	46.000 (18.400 - 55.300)	53.000 (18.800 - 61.500)
	Refrigeração	kW	8,50 (2,80 - 10,00)	9,38 (2,80 - 11,20)	12,31 (5,00 - 12,50)	12,31 (5,00 - 14,00)	14,06 (5,40 - 16,00)
	Aquecimento		9,67 (2,70 - 11,20)	10,55 (2,70 - 12,70)	13,48 (5,40 - 13,70)	13,48 (5,40 - 16,20)	15,53 (5,80 - 18,00)
Potência de entrada	Refrig. / Aquec.	kW	2,53/2,64	2,92/2,96	4,26/4,14	3,89/3,89	4,56/4,69
EER - Classe energética	Refrigeración		3,36	3,21	2,89	3,16	3,08
COP - Classe energética	Aquecimento	kW/KW	3,66	3,56	3,26	3,46	3,31
Classe energética			A	B	C	B	B
Corrente Nominal	Refrig. / Aquec.	A	11,6/12,1	13,4/13,6	19,5/18,9	6,0/6,0	7,1/7,3
Remoção de Umidade		l/h	2,5	3,0	4,5	4,5	5,0
Ruído (Interno)	Refrigeración	H/M/L/Q	44/41/35/31	46/41/35/31	49/45/39/34	49/45/39/34	51/48/42/38
	Aquecimento		44/41/35/31	46/41/35/31	49/45/39/34	49/45/39/34	51/48/42/38
Ruído (Externo)	Refrigeración	dB (A)	53	54	55	54	55
	Aquecimento		55	55	55	54	57
Taxa de fluxo de ar	Interna / Externa	m ³ /h	1.660/3.600	1.900/3.800	2.100/6.750	2.100/6.900	2.100/6.900
Dimensões (AxLxP)	Interna	mm	240 x 1.660 x 700	240 x 1.660 x 700	240 x 1.660 x 700	240 x 1.660 x 700	240 x 1.660 x 700
	Externa		830 x 900 x 330	830 x 900 x 330	1.290 x 900 x 330	1.290 x 900 x 330	1.290 x 900 x 330
Peso	Interna	kg	46	46	46	46	48
	Externa		61	61	86	104	104
Conexões de Tubulação (Liq/Gás)		mm (pol)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Diâmetro de Tubulação de Dreno (Int/Ext)		mm	21,5 / 26,0	21,5 / 26,0	21,5 / 26,0	21,5 / 26,0	21,5 / 26,0
Comprimento máximo da tubulação		m	50	50	50	75	75
Diferença de altura			30	30	30	30	30
Alcance Operacional	Refrigeración	°CBS	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
	Aquecimento		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Refrigerante					R410A		

Peças Opcionais

Controle remoto com fio: UTY-RNNYM
 Controle remoto simples com fio: UTY-RSNYM
 Unidade Bomba de Dreno: UTR-DPB24T
 Kit de Indicação Externa: UTY-XWZX
 UTY-XWZXZ2
 Conjunto de Controle Externo: UTD-ECS5A
 Flange: UTD-RF204

Opcional



Controle remoto com fio



Controle remoto sem fio



Para ABBA30/36LCT Monofásico



Para ABBG45/54LRTA Monofásico 220V Trifásico 380V

Os controles V-PAM e I-PAM garantem a eficiência e performance dos modelos Fujitsu Teto Inverter, que possuem ainda modo econômico de operação e timer programável, com configuração semanal de dois períodos.

O que é um Inverter?


Os componentes do Inverter permitem a uma unidade externa variar a velocidade de compressor para atender as suas necessidades de conforto.

Vantagens do Inverter


- Mais eficiente e económico
- Atinge a temperatura desejada mais rápido
- Operação mais silenciosa
- Pouca variação de temperatura na sala
- Aquecimento mesmo em temperatura externa baixa

Tecnologia Inverter

Inverter



Convencional



Comparativo


Modelo convencional

Configuração através do controle DIP, dentro da caixa de controle



Modelo inverter

Configuração através do controle remoto com ou sem fio

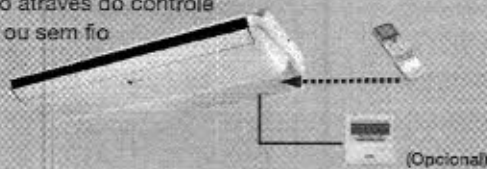

Instalação

Aberta



Embutida




Montagem em Parede




(Suporte adquirido localmente)

Bomba de dreno (opcional)

Mecanismo que permite uma instalação flexível.



Tomada de ar fresco



Multi Auto-Swing (Oscilação Múltipla Automática)

Uma combinação de oscilação direcional para direita/esquerda e para cima/baixo permite um controle tridimensional da direção de ar.

Oscilação para direita e esquerda



Oscilação para cima e para baixo



→ Etapas

→ Oscilação: refrigeração seca e modo de ventilação.

→ Oscilação: aquecimento e ventilação.

Fácil Instalação

As principais configurações de operação podem ser feitas facilmente, a partir do controle remoto, no momento da instalação.

Principais configurações de operação

- Configuração para teto alto
- Reinício automático
- Ajuste de temperatura durante refrigeração/aquecimento



EDITAL DE PREGÃO Nº 174/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 655/2017
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

incompleta

OBJETO: Aquisição de equipamentos médico/hospitalar, com o Incentivo Financeiro de Investimento para a Implantação do Transporte Sanitário do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS.

ANEXO – II
MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa Cicarelli Instrumentos Cirúrgicos LTDA ME, estabelecida na Rua Expedicionários do Brasil nº1321 Centro – Araraquara/SP, Telefone: (16) 3397-5309, E-Mail: vendas@cicarelli-instrumentos.com inscrita no CNPJ sob nº 10.383.777/0001-36, neste ato representada por Rogério Barretto Cicarelli, cargo Diretor Comercial, RG 29.672.384-8, CPF 293.924.488-05, Rua Expedicionários do Brasil 1292 Edif. Graziela Centro – Araraquara/SP, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 174/2017,0020conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	MARCA/MODELO	ANVISA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	30	Und.	CICARELLI	8049733010	R\$ 24,41	R\$ 732,30

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo máximo de entrega dos equipamentos será de 03 (Três) dias úteis, de acordo com Anexo I do edital.

Obrigamo-nos a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.



Cicarelli
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

000988

Araraquara, 25 de Setembro de 2017.

01 

Cicarelli Instrumentos Cirúrgicos LTDA ME – 10.383.777/0001-36

Diretor Comercial: Rogério Barretto Cicarelli

RG: 29.672.384-8

CPF: 293.924.488-05

10.383.777/0001-36
I.E. 181.355.738.115

CICARELLI INSTRUMENTOS
CIRÚRGICOS LTDA. - ME

RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL, 1321
ARARAQUARA - SP

10.383.777/0001-36

CEP 14801-360

ARARAQUARA - SP



Cicarelli

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS


PORTA AGULHA CICARELLI INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA

Composição: Aço Inoxidável AISI 420 de acordo com as normas da A.I.S.I. – American International Steel Institute.

Acessórios: Não existem acessórios específicos para esse produto.

Uso específico indicado: Os porta agulhas, instrumentos articulados sem função de corte, são utilizados para proporcionar a sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico.

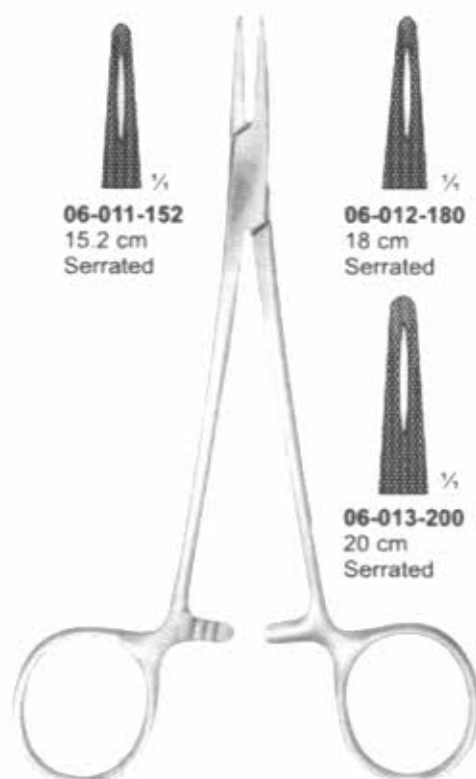

MAYO-HEGAR

MODELOS:

- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM S/ VÍDEA
- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM S/ VÍDEA



Cicarelli

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM S/ VÍDEA
- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM S/ VÍDEA
- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 17CM S/ VÍDEA
- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM S/ VÍDEA
- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM S/ VÍDEA
- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 21CM S/ VÍDEA
- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 23CM S/ VÍDEA
- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25CM S/ VÍDEA
- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 30CM S/ VÍDEA



INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP

CNPJ.: 02.228.938/0001-99 – IE.: 582.470.056.110

Rua Coimbra, 1702, Bairro Vila Elisa. CEP.: 14075-450

Ribeirão Preto - SP

Fone: (16)2133-6200 Fax: (16)2133-6207

Site: www.dx.ind.br Email: licitacao@dx.ind.br

EDITAL DE PREGÃO Nº 174/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 655/2017

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de equipamentos médico/hospitalar, conforme Termo de Adesão ao Incentivo Financeiro de Investimento para a Implantação do Transporte Sanitário do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS

1- IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: DX Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.-EPP

CNPJ nº 02.228.938/0001-99 **I.Est. nº** 582.470.056.110

Endereço: Rua Coimbra nº 1.702 **Bairro :** Vila Elisa **Cidade:** Ribeirão Preto **UF** SP **CEP** 14075-450

Telefone: (16) 2133.6210 **Fax:** (16) 2133.6212 **e-mail :** licitacao@dx.ind.br

Dados Bancários:

Banco Brasil, Agência 0028-0 conta corrente 71225-6 Praça de Pagamento Ribeirão Preto-SP

Representante Legal: Nome: Cláudia Sperge

Endereço: Cond. Alto do Bonfim s/nº Lote 22 Quadra 6 **Cidade:** Bonfim Paulista **UF** SP **CEP** 14.110-000

Carteira de Identidade nº 21.309.193 SSP/SP **CPF nº** 175.530.298/31

Cargo/Função: Sócia/Diretora

Naturalidade: São Paulo **Nacionalidade:** Brasileira

Propõe fornecer á Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 174/2017, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
10	06	PÇ	<p>Caneta de alta rotação - com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana , angulação de 45°. Alto Torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção, cabeça com linhas arredondadas, baixo nível de ruído, sistema de rolamentos apoiado. Peso 38 a 44 grs, rotação 0 a 420.000 RPM, fixação da broca (saca broca), pressão de 30 a 40 psi, consumo de ar 42L/min, consumo de água 42 ml/min, nível sonoro 69Db.</p> <p>Registro ANVISA 80055110002 Fabricante DX Ind Com Imp Exp Ltda EPP Procedência Nacional</p>	DX / CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MEGA TORQUE	388,00	2.328,00

Q



INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP

CNPJ.: 02.228.938/0001-99 – IE.: 582.470.056.110

Rua Coimbra, 1702, Bairro Vila Elisa, CEP.: 14075-450

Ribeirão Preto - SP

Fone: (16)2133-6200 Fax: (16)2133-6207

Site: www.dx.ind.br Email: licitacao@dx.ind.br

31	06	PÇ	<p>Micro Motor com refrigeração, spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema Intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo Borden (universal 2 furos), velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000rpm, possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão de rotação, baixo nível de ruído, autoclavável até 135°C por mais de 1.000 ciclos . Especificações: Com spray externo ao corpo. Conexão INTRA. Velocidade 3.000 a 20.000rpm, com reversão. Pressão de ar 60 a 80 psi. Consumo de ar 65L/min, razão de transmissão de velocidade 1:1, autoclavável 135°C, peso 90 grs, ruído 70 dbs.</p> <p>Registro ANVISA 80055110003 Fabricante DX Ind Com Imp Exp Ltda EPP Procedência Nacional</p>	DX / Micro Motor Intra Refrigerado	291,14	1.746,84
----	----	----	---	------------------------------------	--------	----------

Valor TOTAL da Proposta: R\$ 4.074,84 (Quatro Mil, Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Prazo de validade da Proposta: 60(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo de entrega: 20(vinte) dias do recebimento da Nota de Empenho.

Garantia: 12(doze) meses contra defeito de fabricação.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas w=e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.


Ribeirão Preto/SP para Francisco Beltrão/PR, 25 de Setembro de 2017

D-X Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda/EPP.

Cláudia Sperge - Sócia/Diretora

RG 21.309.193 SSP/SP

CPF 175.530.298/31

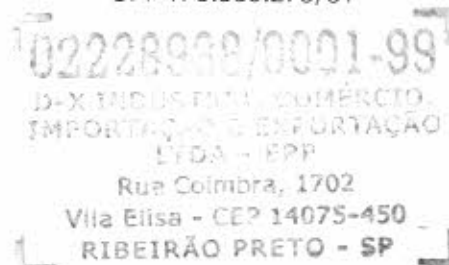



G D C DA SILVA COSTA - EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90445795-77
CNPJ 09.721.729/0001-21

À

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO
SETOR DE LICITAÇÃO


REF - PREGÃO ELETRÔNICO 174/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	P UNIT	P TOTAL
13	OFERTAMOS Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipamento odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa triplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray. Pedal de acionamento do equipamento com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as	1	UNID	KAVO-UNIKC4	R\$ 8.599,99	R\$ 8.599,99

G D C DA SILVA COSTA - EIRELI


RUA MACUCOS, 121 - SALA 01 - ARAPONGAS - PR
CEP 86.700-420 - VILA ARATIMBO - (43) 3055-3166
gdcdobrasil@gdcdobrasil.com.br



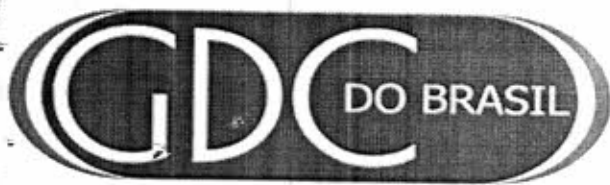

	<p>mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses</p>					
15	<p>Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá ser confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para acessórios, módulo compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais auto explicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a</p>	1	UNID	CMOS DRAKE- LIFE 400 FUTURA	R\$ 7.698,99	R\$ 7.698,99



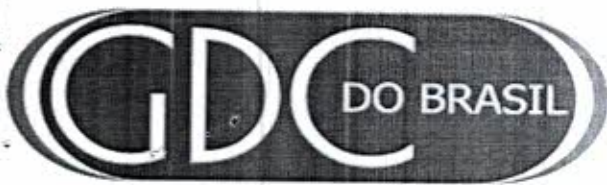

	leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo totalmente carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios				
	TOTAL DA PROPOSTA (R\$ DEZESSEIS MIL , DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)	UNID			R\$ 16.298,98

DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG 0359-X - C/C 42.692-X

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO -CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

ARAPONGAS PR 25 DE SETEMBRO DE 2017

GDC DA SILVA COSTA-EIRELI

GUILHERME DELMONICO CESTARI DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL

RG 9.924.919-6

CPF 056.022.859-70

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

G D C DA SILVA COSTA - EIRELI

RUA MACUCOS, 121 - SALA 01 - ARAPONGAS - PR
 CEP 86.700-420 - VILA ARATIMBO - (43) 3055-3166
 gdcdobrasil@gdcdobrasil.com.br



Ministério da Saúde


 Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado
Detalhe do Produto: CONJUNTO ODONTOLÓGICO UNIK

Nome da Empresa:	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ:	84.683.556/0001-10	Autorização:	1006401
Produto:	CONJUNTO ODONTOLÓGICO UNIK		
	UNIK		
Modelo Produto Médico:	UNIK PLUS		
Registro:	10064010039		
Processo:	25351.064246/2003-10		
Origem do Produto	FABRICANTE : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	11/03/2019		
	<< VOLTAR		



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

KaVo UniK

000996

O melhor tratamento
para o seu bem-estar

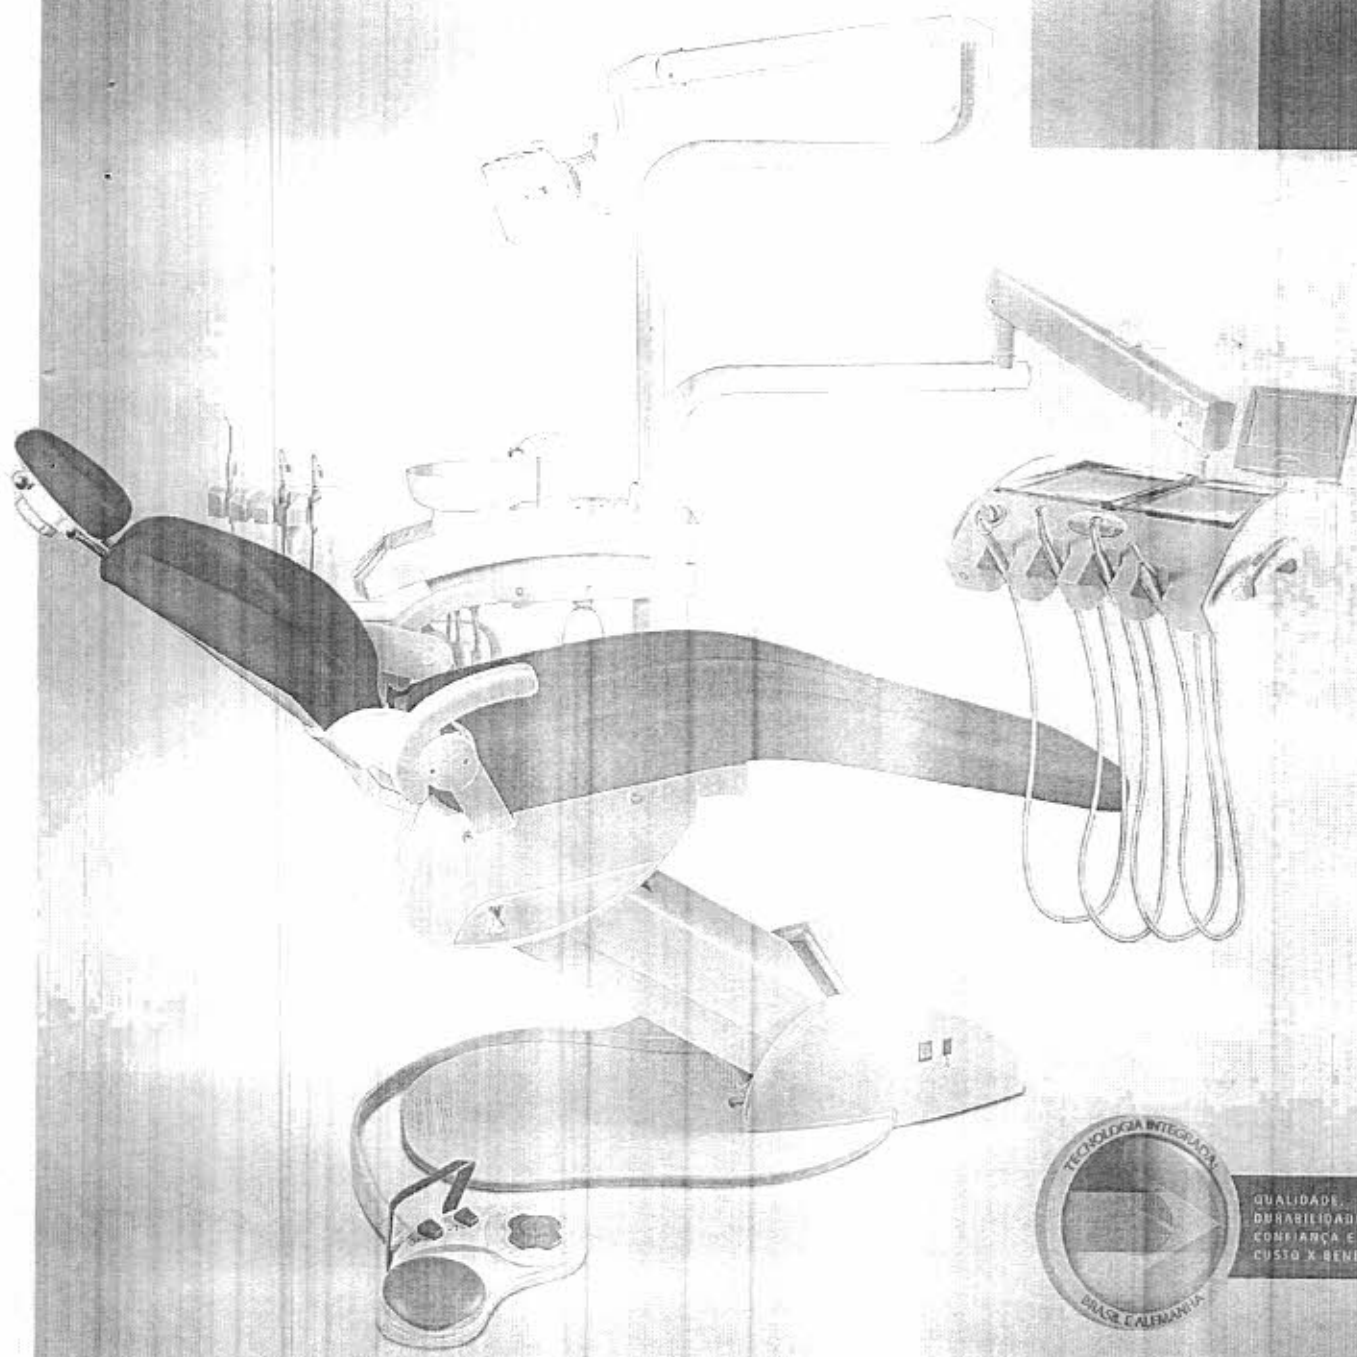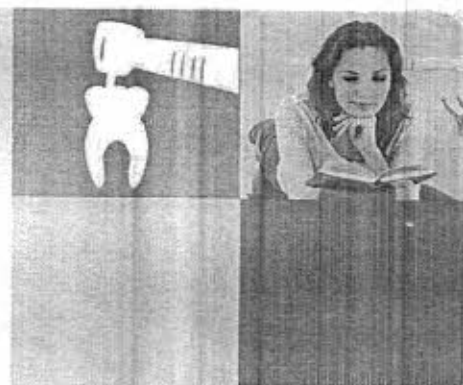

QUALIDADE,
DURABILIDADE,
CONFIANÇA E
CUSTO X BENEFÍCIO



KaVo. Dental Excellence.

KaVo UniK

O conjunto mais versátil da categoria.


O Equipamento KaVo UniK alia a versatilidade à já tradicional qualidade KaVo. De fácil adaptação às múltiplas necessidades do dentista, pode ser adquirido desde o modelo mais básico até o mais completo.

Projetado para garantir biossegurança e ergonomia ao consultório odontológico, o UniK traduz em cada detalhe a preocupação da KaVo em oferecer esses valores: desenho compacto, mangueiras e cabos embutidos e acabamentos arredondados.

Tudo para apoiar o dentista e sua equipe em suas rotinas diárias.




Linha 4 Terminais

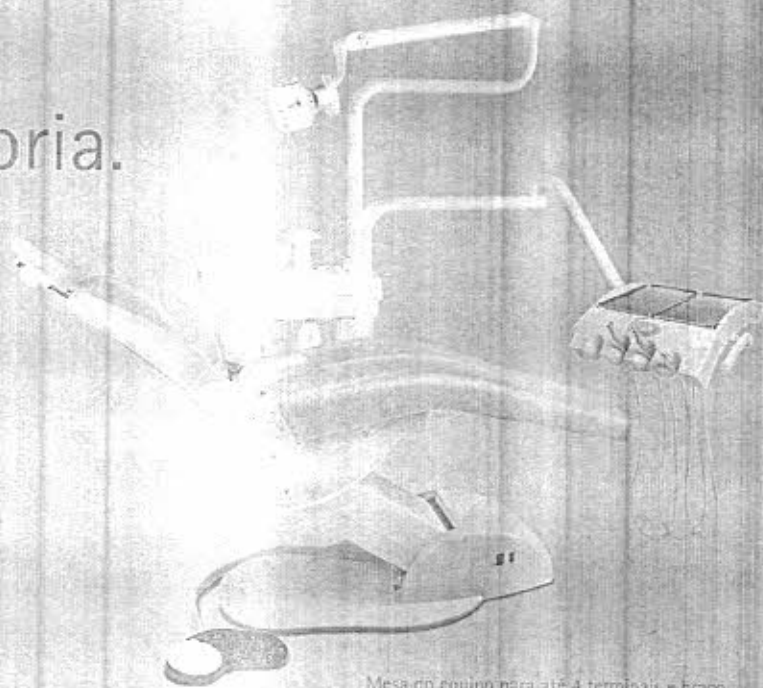

Mesa do equipo para até 4 terminais e braço com ajuste de altura manual.
Estofamento Comfort, cabeceira bi-articulada e pedal de comando Multifuncional.



Mesa do equipo para até 4 terminais modelo Cart (mesa com 1000 mm, cabeceira standard e pedal de comando Multifuncional).

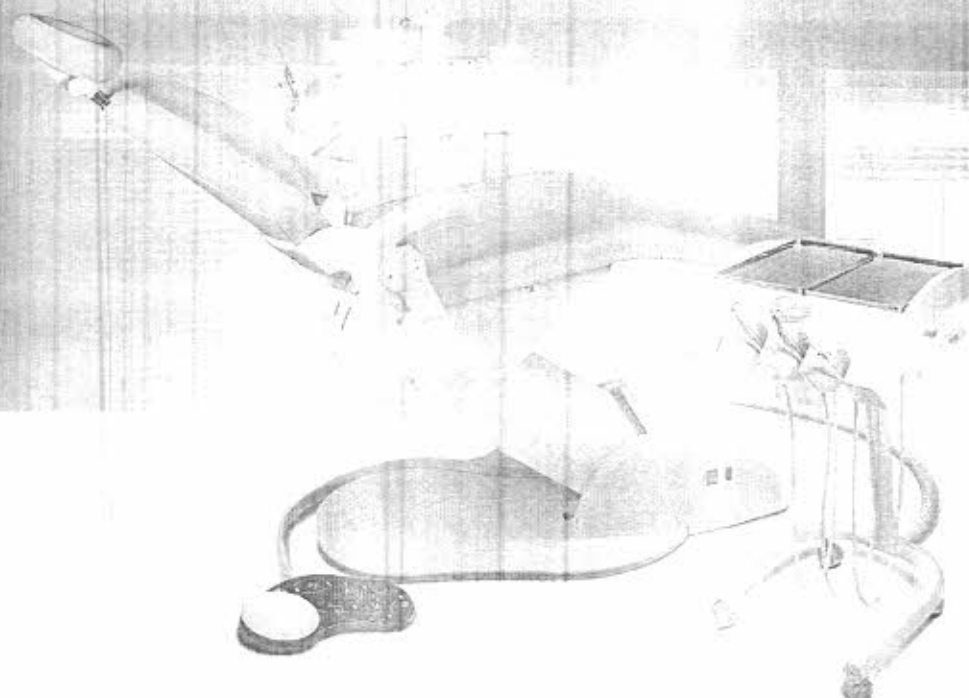



*Negatoscópio periapical
para até 6 radiografias.*

Vem com o equipamento para até 4 terminais, braço com ajuste de
posição, freio pneumático e suetora com braço extensor
para o paciente Comfort, cabeceira bi-articulada e pedal de
acionamento Multifuncional Joystick.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo UniK

Características Gerais:

Cadeira

Cadeira com estrutura em aço, estofamento de espuma injetada com revestimento em 100% PVC laminado sem costuras, 2 apoios de braços anatómicos e rebatíveis, acionamento por motorreductor elétrico e caixa de distribuição integrada.

Possui 8 movimentos: 4 individuais, 4 automáticos sincronizados (2 posições de trabalho e volta à Zero programáveis pelo profissional) e Last Position (última posição de trabalho acionada).

Diferenciais

Cadeira com movimentação silenciosa e suave. Controle de qualidade e processo de pintura altamente rigorosos evitam a corrosão das peças metálicas.

A cadeira alcança altura mínima do chão (aproximadamente 440mm*), o que auxilia na acomodação do paciente na cadeira. Ponto de giro da cadeira entre o encosto e o assento, projetado respeitando os movimentos naturais do corpo humano que evita a sensação de esmagamento e expulsão da cadeira.

O estofamento é revestido com laminado 100% PVC, um material nobre e sem tramas de tecido na parte interna (exclusivo na categoria) que proporciona melhor acabamento e durabilidade.

Disponível em cores modernas e com diversos tipos de acabamento: brilho, fosco, metálico e holográfico.

Mesa do Equipo

Suporte dos instrumentos integrado à mesa e escalonado, encaixe preciso o qual evita a queda involuntária dos instrumentos e facilita a limpeza.

Regulagem externa do ar e da água do spray dos instrumentos realizada pelo próprio Dentista.

Mesa projetada em material de alta tecnologia e com proteção UV, que evita o amarelamento das peças.

Diferenciais

A regulagem da água e do ar spray dos instrumentos pode ser realizada de forma prática e rápida pelo próprio dentista, sem a necessidade de chamar um técnico.

Suporte dos instrumentos com inclinação de 45°, que facilita o manuseio e ergonomia do profissional.

Refletor

Refletor seguro e prático, com duplo pega mão para dentista e assistente.

Liga e desliga sincronizado com os movimentos automáticos da cadeira, para impedir que a luz incida nos olhos do paciente involuntariamente.

Diferenciais

Braço totalmente articulado, permite iluminação na arcada inferior durante o atendimento de pacientes cadeirantes.

Regulagem de intensidade luminosa de 8000 LUX a 25.000 LUX (+/- 10%), possibilita iluminação mínima durante a preparação da resina.

Pedal de comando

Pedal nivel e com todas as funções integradas. Facilidade de uso e mais espaço para a movimentação do profissional durante os tratamentos.

Aciona as funções da cadeira, refletor e controle progressivo da rotação dos instrumentos.

Anterente ao piso e construído com material resistente e de fácil assepsia. Disponível em 2 modelos: Multifuncional ou Multifuncional Joystick.

Diferenciais

Acionamento exclusivo da água na cuba temporizada no modelo Multifuncional Joystick e haste de transporte.

Suctora

Desenvolvida por meio de processos de fabricação de alta tecnologia que garantem ao produto durabilidade e resistência.

Empuxo rotativo com giro de 45° auxilia a aproximação da assistente ao paciente.

Para facilitar de fácil acesso localizado na mangueira de sucção. Acionada na cuba de porcelana autoclavável. Disponível em 3 modelos.

Diferenciais

Sugador Venturi de alta potência, com a melhor performance da categoria.

Uma tampa de esgoto totalmente embutida na cadeira evita o contato com sujeira e facilita a limpeza do piso.

Os LEDs no painel indicam a intensidade de luz do refletor (opcional)

Acessórios Disponíveis:

Linha 4 Terminais


Mesa do Equipó

Possibilidade de braços com movimentação horizontal e vertical, com ajuste de altura manual ou freio pneumático, além de sistema Cart (mesa com rodízios).
Bandeja em aço inoxidável com ou sem bordas.
Negatoscópio para até 6 radiografias.



4ª ponta Borden

4ª ponta MULTiflex LUX

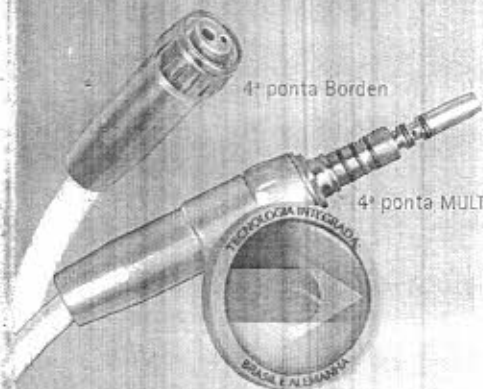

Filtro de ar/dreno para o compressor, garante maior durabilidade dos instrumentos.



ULTRAscaler
Piezo elétrico com frequência máxima de 30.000 Hz.
Acompanha 4 ponteiros.



Suctora

Possibilidade de incluir sistema de água no copo.
Filtro de água para o sistema água no copo.
Sugadores de sistema Venturi e/ou de Bomba a Vácuo.
Permite acoplar o fotopolimerizador Puly 600 (acessório).

Seringa Triplíce auxiliar

Braço Extensor para até 4 terminais



2ª sugador Venturi 6,3mm



Sistema Aspetto Sys para limpeza interna das mangueiras




Cadeira

Opção de cabeceira standard ou bi-articulada.
Opção de estofamento Slim ou Comfort.

Pedal de Comando

Disponível nas versões: Multifuncional
ou Multifuncional Joystick.




Pedal Multifuncional




Pedal Multifuncional Joystick
com acionamento da água na
cuba temporizada

Cabeceira bi-articulada

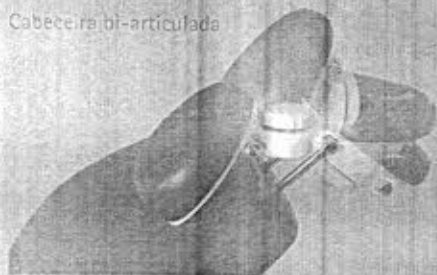

Estofamento Comfort

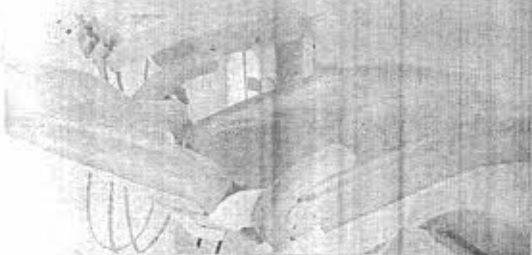

Design e conforto para você.

Só quem está corretamente sentado pode também aplicar um tratamento de forma relaxada, somente quem trabalha de forma relaxada cuida também da saúde de suas costas.

Disponível em 4 modelos, os fisiomochos KaVo oferecem design e conforto para o profissional. Preserva o corpo de desgastes e tensões desnecessárias, oferecendo maior ergonomia e conforto ao profissional.

Ajuda a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa.

Características

- Sistema a gás para regulagem de altura do assento.
- Base giratória com cinco rodízios.
- Fácil regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico.
- Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez.
- Sem costura e de fácil assepsia.



Fisiomocho Klinik



Fisiomocho SN



mocho L



Fisiomocho L
Pés cromados

Experimente dar uma nova cor ao seu ambiente!

Ser versátil é poder se expressar através de elementos presentes no seu dia a dia. Bem-estar que se traduz na possibilidade de escolher aquilo que mais combina com a sua personalidade. As linhas de cores foram pensadas para dar a você uma maior variedade de escolha, levando em consideração a diferenciação de materiais, ambiente e valorizando o seu estilo.




Cubas personalizadas

Requinte e personalização para o seu consultório.

Linha Raízes

Sobriedade com um toque de requinte.

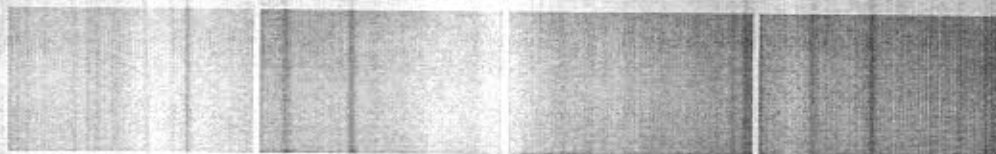

Bege Canyon

Vermelho Arizona

Rosa Atacama

Marrom Zegora

Linha Holográfica

Modernidade e versatilidade fazem a diferença no seu dia a dia.



Azul Alho

Cinza Polaris


Linha Metálica

O brilho certo para o seu ambiente.



Laranja Boreal

Verde Báltico

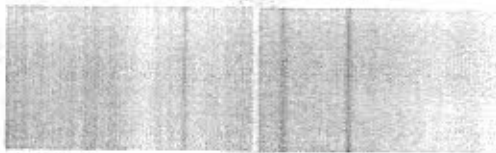


Azul Aquila

Cinza Nevado

Linha Clássica


Para quem valoriza o básico e essencial.

Cores que combinam com todo e qualquer ambiente.

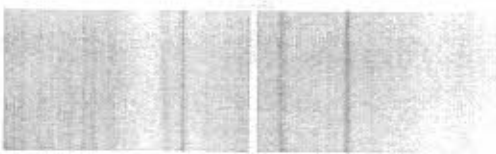


Verde Agua

Azul Celeste



Azul Sideral

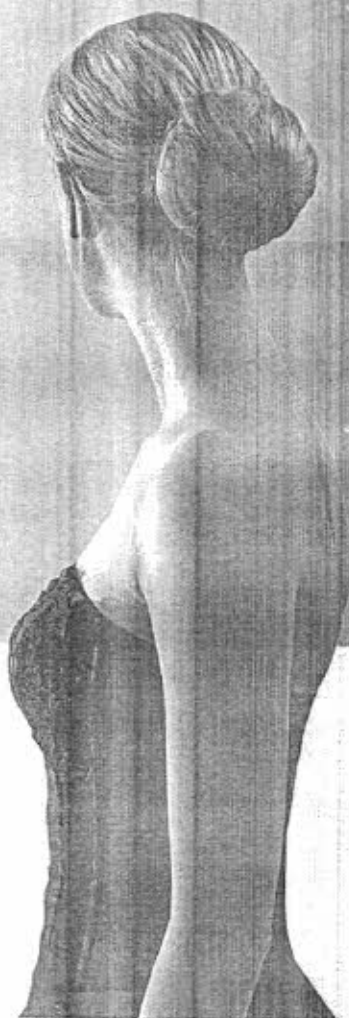

Ministério da Saúde



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado

Detalhe do Produto: DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA

Nome da Empresa:	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA		
CNPJ:	03.620.716/0001-80	Autorização:	8005813
Produto:	DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA		
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!		
Registro:	80058130008		
Processo:	25351.072869/2003-58		
Origem do Produto	FABRICANTE : CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	04/06/2019		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

DESFIBRILADOR
EXTERNO
AUTOMÁTICO

DEA

Life400 FUTURA



AHA 2012



PARA SALVAR VIDAS,
CADA SEGUNDO CONTA.




cmos drake

tecnología que salva vidas

DEA


DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

TRAÇADO DE ECG NA
TELA DE CRISTAL LÍQUIDO

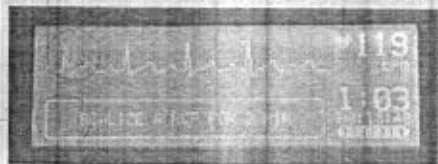

Mensagem e
comando por
texto e voz

BATERIA DE LITHIUM
RECARREGÁVEL

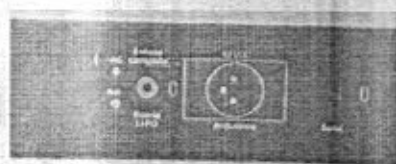

DIFERENCIAIS

CABINA COM SISTEMA
DE EMERGÊNCIA




OXIMETRIA DE PULSO

Indicação da saturação
de oxigênio no display



CONJUNTO DE PÁS
ADESIVAS

Auto aderentes, descartáveis, nos
tamanhos adulto, infantil e neonatal.

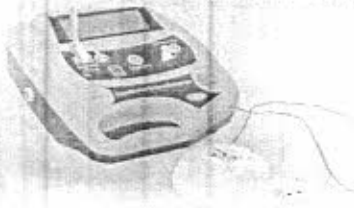


COM BOLSA PARA
TRANSPORTE



Life400 **FUTURA**

CMOS DRAKE

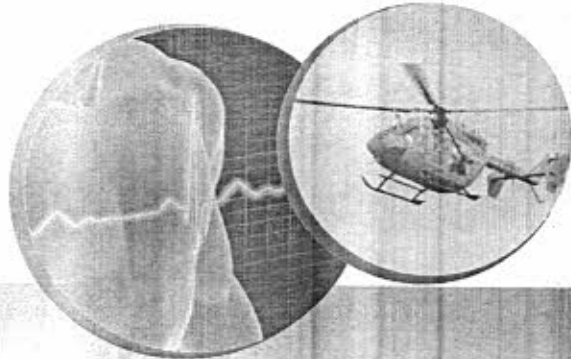

**PARA SALVAR VIDAS
O MAIS COMPLETO
FAZ A DIFERENÇA**

OPCIONAIS

- DEA COM OXIMETRIA DE PULSO (SPO2)
- DEA COM MODO MÉDICO

KIT COMPLETO DE ACESSÓRIOS



Conector para
UTI Móvel 12 VDC

Carregador para
bateria de lithium

Sensor de Dedo para
Oximetria de pulso
(adulto/infantil/neonatal)
opcional.



CERTIFICAÇÕES E REGISTROS



- CE - Comunidade Europeia CE 0120
- ISO 9001:2000 SGS
- ISO 13485:2003 SGS
- Certificação BPF
- REGISTRO DEFINITIVO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº. 8005813000
- Certificado NBR IEC 60.601-1, NBR IEC 60.601-2-27, NBR IEC 60.601-1-2, NBR IEC 60.601-2-4 emitido pelo INMETRO.



**DESFIBRILADOR
EXTERNO
AUTOMÁTICO**

DEA

Life400 FUTURA

001007



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Equipamento **compacto, leve, portátil**, microprocessado, adaptável a qualquer paciente.
- Tecnologia de **onda bifásica exponencial truncada**, em conformidade com o GUIDELINE 2010 e possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado.
- Projetado para atendimento em **emergências cardíacas** e aplicação com uso de pás adesivas. Com sistema automático de **avaliação de ECG**, que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática.
- **Adaptável** a qualquer paciente (adulto e infantil).
- **Análise da impedância torácica** com aumento da eficácia na desfibrilação que reduz o risco de danos causados ao coração.
- Mensagem e **comando por texto, voz e sinais visuais**, apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% (trinta) por cento para melhor visualização da monitorização do traçado.
- Idioma: português, inglês e espanhol.
- Tempo de carga: menor que 05 segundos para 200 Joules. Possui botão liga / desliga, **botão de choque luminoso com alarme para disparo**.
- **Texto em tempo real do comando de voz** no display, exibindo o número de choques e tempo decorrido.
- **Suporte básico/avançado de vida** com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da R.C.P. Realiza auto-teste periodicamente. Programação pré e pós choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue.

FACILIDADE, RAPIDEZ E EFICÁCIA



A Comunidade Científica Mundial concluiu que tempo e treinamento são fatores determinantes para a sobrevivência dos pacientes vítimas de uma parada cardiorrespiratória.

O Dea CMOS DRAKE, com o único toque e em poucos segundos, inicia o processo de tratamento, com comando de VOZ E TEXTO, instruções no display totalmente auto explicativo.

O DEA permite atendimento da vítima de parada cardiorrespiratória ainda no local da emergência, elevando consideravelmente a taxa de sobrevivência.

- **Situação do status da bateria**, em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Modo de desfibrilação adulto: 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia na reversão de arritmias.
- **Modo de desfibrilação pediátrica**: através de sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática.
- Alimentação: **Bateria de lítium recarregável** de longa duração com capacidade para 150 choques aproximadamente ou 12 horas de monitoramento ou 05 anos em stand by (sem usar – bateria nova), ou bateria de lítium descartável com capacidade para 300 choques.
- Possui **recarregador inteligente** com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa para bateria recarregável.
- Gabinete de alto impacto em ABS, isolado eletricamente.
- Protegido contra água e poeira – IP 54 E BF.
- **Alça para transporte** integrada no gabinete que facilita o manuseio do DEACMOS DRAKE.
- Utilização de **eletrodos adesivos** descartáveis.
- Peso aproximado: **1,9 kg** com bateria de Lítium recarregável incluindo os acessórios.

O MAIS
COMPLETO
E FÁCIL DE
TRANSPORTAR



PORTABILIDADE, MOBILIDADE E SEGURANÇA.

DEA COM MODO MÉDICO

Permite ao médico carregar e disparar a qualquer momento sincronizado.

GRAVAÇÃO DE DADOS

Memória de evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados em CARTÃO DE MEMÓRIA e tempo de gravação contínuo superior a 48 horas.

O equipamento possui Software dedicado, compatível com ambiente Windows, para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos de interface / memory card.

Licença de uso de software.


Possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória.



MONITORIZAÇÃO

Permite a monitorização constante do paciente através da utilização de cabo de ECG de 03 vias, proporcionando conforto e menor custo (Opcional).

CABO DE ECG 03 VIAS



CONFIGURAÇÕES DE PROTOCOLOS DE ENERGIAS DISPONÍVEIS:

- 90-130-150 joules;
- 150-150-150 joules;
- 150-150-200 joules;
- 150-200-200 joules;
- 150-200-360 joules;

Outras configurações podem ser fornecidas.

BATERIA

- Bateria interna de lítium recarregável.
- Na ausência da carga da bateria interna o DEA é RECARREGADO e funciona conectado à bateria externa da UTI Móvel 12VDC.




REGISTRO DEFINITIVO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Nº. 80058130008

Certificado NBR IEC 60.601-1, NBR IEC 60.601-2-27, NBR IEC 60.601-1-2, NBR IEC 60.601-2-4 emitido pelo INMETRO.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Para mais detalhes técnicos consulte o manual de equipamento

É SIMPLES: SIGA AS INSTRUÇÕES E SALVE UMA VIDA!

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM

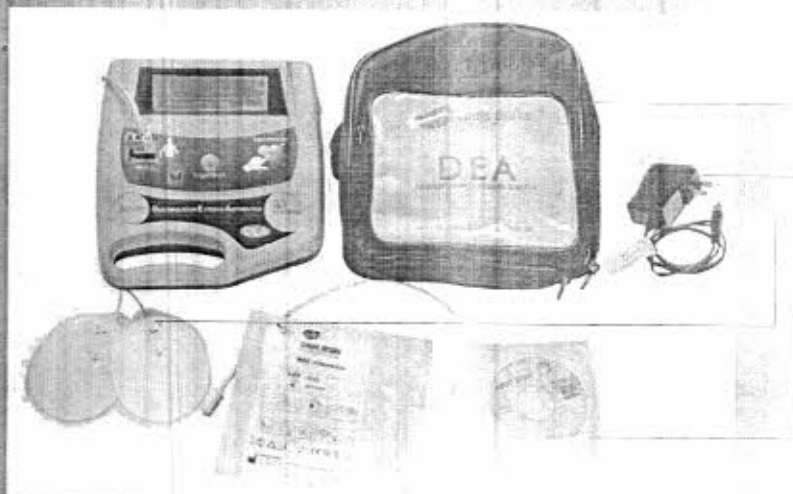


- Bolsa especial protetora com alça para transporte;
- Carregador de bateria inteligente;
- Eletrodos auto-adesivos (adulto e/ou infantil);
- Manual do usuário;
- DVD de treinamento detalhado de instruções de uso, indicando os procedimentos;

OPCIONAIS:

- Sensor de dedo (adulto e/ou infantil);
- Cartão de memória;
- Cabina de emergência com alarme;
- Case para transporte;
- Cabo de paciente de 03 vias.

SALVAR VIDAS É MAIS FÁCIL DO QUE VOCÊ IMAGINA



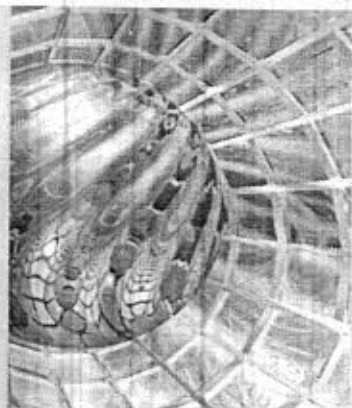

QUALIDADE, CONFIANÇA E CREDIBILIDADE

Certificados Nacionais e Internacionais

CE
0120



cmos drake

tecnologia que salva vidas

www.cmosdrake.com.br

LICITAÇÃO

(31) 3651-8637 | 3651-8569

licitacoes@cmosdrake.com.br



CENTRAL DE VENDAS

(31) 3547-3944 | 3547-3939

vendas@cmosdrake.com.br

(11) - 3393-8444

vendas@prontodea.com.br

EXPORTAÇÃO

Felix Brazil

(31) 3786-1782

comex@felixbrazil.com

LOCAÇÃO

Dea Brasil

(31) 3547-3331 | 3547-3459

deabrasil@deabrasil.com.br

Prontodea

(11) - 3393-8444

vendas@prontodea.com.br



REIFLEX


De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920.361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
PREGÃO: 174/2017 ABERTURA: 25/09/2017 HORÁRIO: 09:00 hs

Proponente: Luis Cesar Reis ME representante responsávelLuis César Reis tel. 055 3535 2555
Endereço: Rua Frederico Willig, 1931 Distrito Industrial
Cidade: Três de Maio RS Banco: Banco do Brasil; Ag. 0682-3 conta 3424-X
Fone: (55) 3535-2555 email: reiflexvendas@terra.com.br
CNPJ: 93.920.361/0001-37
Responsável Comercial: TIAGO K. FRITZEN
RG: 9077523653 CPF: 010.248.180-63

PROPOSTA FINANCEIRA

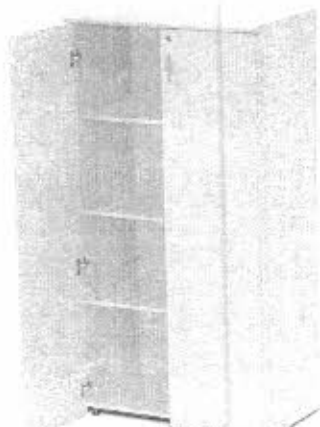Item	Qtd	Un	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
05	05	UN	<p>Armário Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.</p> 	REIFLEX	R\$699,70	R\$3.498,50


OBS Imagem ilustrativa

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
CEP: 98910 - 000
TRÊS DE MAIO - RS

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
 Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
 Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680
 E-mail: reiflex@terra.com.br
 CNPJ: 93.920.361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535

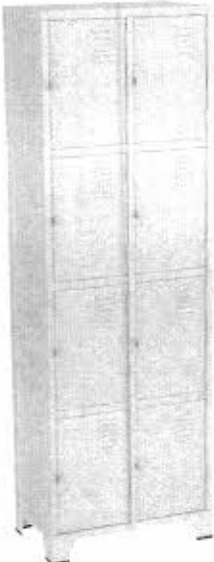

06	03	UN	<p>Armário de aço com 8 portas com cadeado</p> <p>Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.</p>  <p>OBS: Imagem ilustrativa</p>	REIFLEX	R\$799,48	RS2.398,44
09	45	UN	<p>Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system".</p>	REIFLEX	R\$241,52	RS10.868,40

93.920.361/0001-37
 LUIS CÉSAR REIS ME
 Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
 CEP: 98910 - 000
 TRÊS DE MAIO - RS

001013

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
 Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
 Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680
 E-mail: reiflex@terra.com.br
 CNPJ: 93.920,361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.



OBS. Imagem ilustrativa

Prazo de validade da proposta: 60 dias**Prazo de Garantia: 24 meses****Prazo de Entrega: conforme edital****Pagamento: mínimo conforme edital**

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento e entrega, tais como os serviços de entrega, instalação, encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, despesas de importação), incidentes sobre o fornecimento, etc.

Demais condições conforme edital.

93.920,361/0001-37
 LUIS CÉSAR REIS ME
 Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
 CEP: 98910 - 000
 TRÊS DE MAIO - RS

001014

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920.361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



Atenciosamente:

Luis César Reis (proprietário)
Ident. 041527159

Três de Maio, 25 de Setembro de 2017.

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
CEP: 98910 - 000
TRÊS DE MAIO - RS



Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda
 Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Pernetá
 Pinhais - PR - 83324-400
 Fone / Fax: (41) 3033-2016
 CNPJ 05.788.117/0001-03
 Inscrição Estadual 902.864.57-13

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO.
 FRANCISCO BELTRÃO/PR
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO 174/2017
 ABERTURA: 25/09/2017 AS 09:00HRS

Prezado Pregoeiro;

A empresa METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita sob o CNPJ nº 05.788.117/0001-03, Inscrição Estadual nº 902.864.57-13, com sede na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Nova Esperança, 1004, Bairro Emiliano Pernetá, telefone/fax: (41) 3033-2016, endereço eletrônico: comercial@metalicmedical.com.br, através do seu Sócio Administrador, o Sr. VINICIUS MARTINS STOKLOSKI, portador da Carteira de Identidade nº 6.842.234-5 e CPF/MF nº 034.655.839-57, apresenta: PROPOSTA para FORNECIMENTO dos itens abaixo discriminados, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

CNPJ: 05.788.117/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 902.864.57-13

REPRESENTANTE E CARGO (RESPONSÁVEL ASSINATURA ATA REGISTRO DE PREÇOS): VINICIUS MARTINS STOKLOSKI / SÓCIO-ADMINISTRADOR

CARTEIRA IDENTIDADE Nº 6.842.234-5

CPF/MF Nº 034.655.839-57

ENDEREÇO: RUA NOVA ESPERANÇA, 1004, BAIRRO EMILIANO PERNETA, PINHAIS/PR, CEP 83324-400

TELEFONE/FAX: (41) 3033-2016

ENDEREÇO ELETRÔNICO: COMERCIAL@METALICMEDICAL.COM.BR

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA 3275-1, C/C 12704-3

Item	Quant.	Unid.	Descrição	MARCA/MODELO	Valor unit. R\$	Valor total R\$
11	9	Und.	Carrinho para curativo em inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	METALIC MEDICAL/MT2311	R\$ 566,66	R\$ 5.099,94
17	6	Und.	Escada clínica 02 degraus: Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	METALIC MEDICAL/MT331	R\$ 83,33	R\$ 499,98

40	9	Und.	Poltrona reclinável com banqueta para repouso Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.	METALIC MEDICAL/MT1806	R\$ 488,88	R\$ 4.399,92
43	6	Und.	Suporte para soro: Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ½" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.	METALIC MEDICAL/MT530I	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
Valor total						R\$ 11.199,84

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão pública do pregão.

PRAZO DE ENTREGA: em até 07 (sete) dias, após o recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos.

DECLARO que o prazo de garantia dos produtos será atendido de acordo com o exigido no Edital em epígrafe.

DECLARO que esta empresa possui Assistência Técnica na cidade de Pinhais/PR, conforme dados abaixo:

RAZÃO SOCIAL: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

CNPJ: 05.788.117/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 902.864.57-13

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINICIUS MARTINS STOKLOSKI

CARTEIRA IDENTIDADE N° 6.842.234-5

CPF/MF N° 034.655.839-57

ENDEREÇO: RUA NOVA ESPERANÇA, 1004, BAIRRO EMILIANO PERNETA, PINHAIS/PR, CEP 83324-400

TELEFONE/FAX: (41) 3033-2016

ENDEREÇO ELETRÔNICO: vinicius@metalicmedical.com.br


➤ **DECLARO** que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, despesas, impostos, frete e toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto da licitação.

➤ **DECLARO** que esta empresa **ENQUADRA-SE** no Regime de Tributação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme

estabelece o Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, estando cadastrada no Simples Nacional.

DEMAIS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES: CONFORME EDITAL EM EPÍGRAFE.

Pinhais, 25 de Setembro de 2017.


 VINICIUS MARTINS STOKLOSKI
 RG 6.842.234-5 SESP/PR / CPF 034.655.839-57
 SÓCIO ADMINISTRADOR

05.788.117/0001-03

METALIC MEDICAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA NOVA ESPERANÇA, 1.004
EMILIANO PERNETA - CEP 83.324-400

PINHAIS - PR

Carro curativo



Características

MT231I - Carro curativo inox com rodas com balde e bacia
 Estrutura tubular em aço inox de 7/8" (22,22mm) com parede 1,2mm.
 Tampo e prateleira confeccionado em chapa de aço inox 430 com 0,75mm de espessura.
 Extremidades das prateleiras com acabamento sem arestas cortantes.
 Varanda (guarnição) em aço inox de 1/4" (6,35mm) em volta das prateleiras.
 Suporte de balde e bacia em aço inox 5/16" (7,93mm).
 Acompanha balde em aço inox com capacidade de 10 litros e 20cm de diâmetro.
 Acompanha bacia em aço inox de 30cm de diâmetro.
 Acabamento polido.
 Pés com rodízios giratórios de 50mm (2") de diâmetro.
 Peso máximo suportado por prateleira: 20 Kg.

Cores de Estrutura

Inox polido

Dimensões

Largura	Altura	Comprimento	Peso
0,40 m	0,80 m	1,10 m	12 Kg

Imagem meramente ilustrativa

Produto sujeito a alteração sem prévio aviso

Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda
 Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Pernetá - Pinhais - PR - CEP 83.324-400
 Fone: (41) 3033-2016 - metallicmedical@metallicmedical.com.br

www.metallicmedical.com.br



Móveis Hospitalares

Escada 2 degraus

MT 331 - Escada 2 degraus

Estrutura tubular em aço redondo, piso em madeira com borracha antiderrapante na cor preta. Pés com ponteiros plásticos. Pintura eletrostática a pó epoxi. Dimensões: 0,46m largura x 0,48m profundidade x 0,35m altura x 0,20m altura 1º degrau.



Foto meramente ilustrativa

Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda.
Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Permeta - Pinhais - PR - CEP 83.324-400
Fone: (41) 3033-2016
www.metalicmedical.com.br